


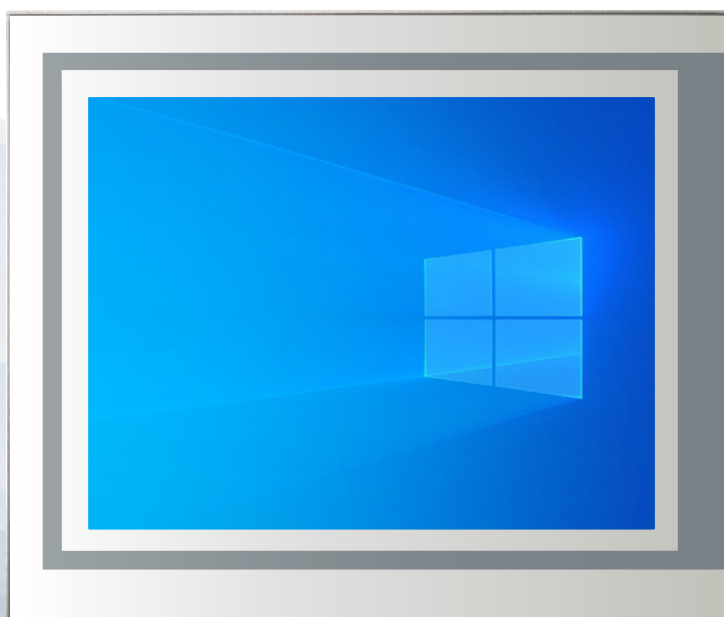



产品特点：

- 铝镁合金前面板、钣金结构、整机无风扇设计
- 12.1"XGA TFT LCD 最佳分辨率 1024*768
- 支持嵌入式安装及VESA安装
- 支持直流12V~24V电源输入
- 电容触摸屏、精准触控、耐磨
- Win10/Linux系统，Intel® Core® i5-1035G1
- 专门用于工业控制领域

产品参数

名称		规格参数
系统参数	处理器	Intel® Core® i5-1035G1 处理器
	内存	DDR4 Max 32GB
	储存	M.2 /SATA
	显示	支持HDMI
	操作系统	Win10/LINUX
I/O 接口	网络	2*RJ45
	USB	4*USB3.0
	串口	3*RS232 2*RS485
	扩展功能	1*Mini-PCle 插槽，可扩展 WIFI/4G 无线通讯
	其他接口	电源开关、DCIN、ADUIO
液晶屏	屏幕类型	12.1" XGA TFT LCD 分辨率 1024*768 (4: 3)
	光源寿命	50000H
	对比度	1200 : 1 (Typ.)
	背光亮度	500cd/m²
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	245.76(宽)mm×184.32(高)mm
触摸屏	材料	电容触摸屏
	透光率	85%以上
箱体结构	面板/前箱体	镁铝合金/SGCC钣金结构
	散热方式	一体式铝箱体鳍型散热（无风扇散热）
	安装方式	嵌入式和 VESA 安装
	总体尺寸	312.8mm×260.8mm×55.5mm
	开孔尺寸	295mm×243mm
	随机配件	电源端子/电源线/适配器/安装卡扣
	重量	3.08KG
电源及环境参数	工作温度	-20~60℃
	存储温度	-20~70℃
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	电源输入	DC 12V(DC 24V可选)
	功耗	26W

产品工程图

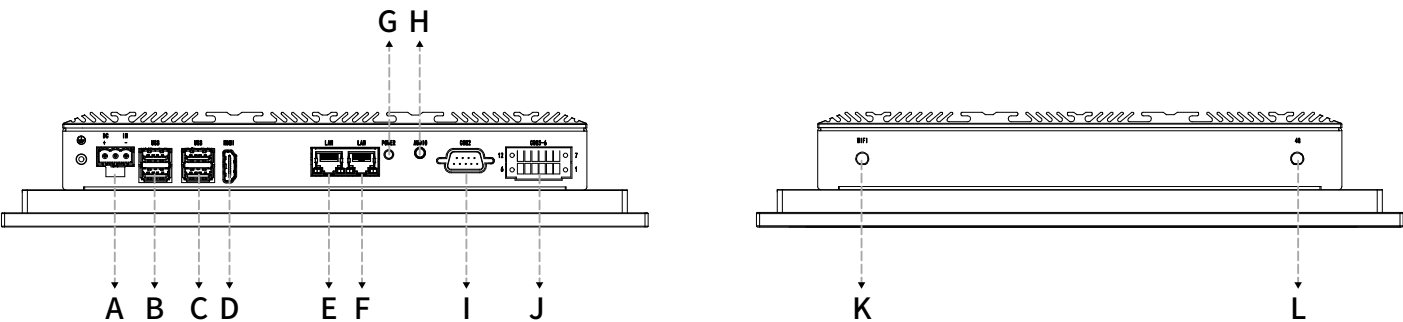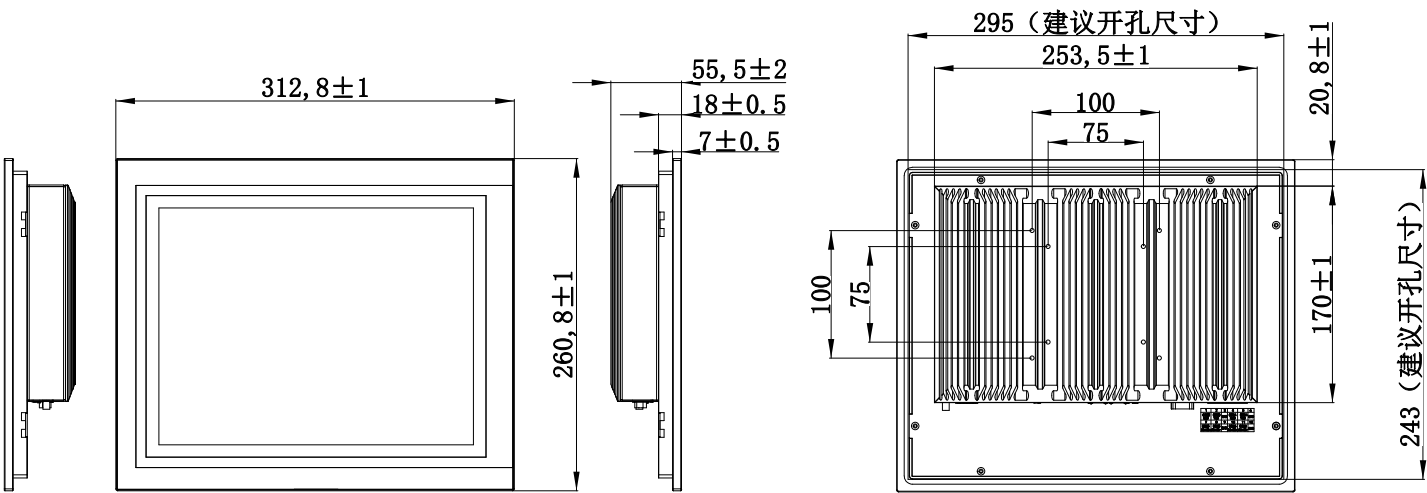

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DC IN	USB	USB	HDMI	LAN	LAN	POWER	AUDIO	COM2	COM3-6	WIFI	4G

订购指南

产品型号	描述
TPC-C7121A	12.1" TFT LCD/电容触摸屏/1024*768分辨率/Intel® Core® i5-1035G1/内存(可选4G~32G)/硬盘(可选128G-1T)/DC12V输入(DC24V可选)