

# IPD-C190

## 19" SXGA TFT LCD 电容工业操作面板




产品特点：

- 超薄前面板设计符合IP65防护等级, 美观坚固的铝镁合金压铸后箱体
- 19" SXGA TFT LCD(分辨率:1280\*1024)
- 支持悬臂安装方式
- 支持模拟RGB(VGA)\数字HDMI信号输入
- 直流DC12V电源输入, 可选配AC220V转DC12V适配器
- 支持Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android、Ubuntu、Debian操作系统
- 专门用于工业控制领域

产品参数

| 名称      |       | 规格参数                                                      |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 液晶屏     | 屏幕类型  | 19" SXGA TFT LCD 分辨率 1280*1024 (4:3)                      |
|         | 背光技术  | LED                                                       |
|         | 背光亮度  | 350cd/m <sup>2</sup>                                      |
|         | 对比度   | 1000 : 1 (Typ.)                                           |
|         | 光源寿命  | 30000H                                                    |
|         | 颜色数量  | 16.7M , 72% NTSC                                          |
|         | 显示面积  | 376.32×301.056mm(H×V)                                     |
| 触摸屏     | 类型    | 投射式多点电容触摸屏                                                |
|         | 触摸点数  | 10点                                                       |
|         | 响应时间  | 7~12ms                                                    |
|         | 触摸类型  | 电容式触摸 (支持手指和电容触摸笔)                                        |
|         | 通讯接口  | USB接口                                                     |
|         | 驱动支持  | 支持Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android、Ubuntu、Debian操作系统 |
| OSD功能   | 透光率   | 90%以上                                                     |
|         | OSD控制 | 轻触开关                                                      |
| 结构和电源   | OSD语言 | 中文/英文(可多国语言)                                              |
|         | 材料    | 美观、坚固的铝镁合金结构                                              |
|         | 安装    | 支持悬臂安装                                                    |
|         | 开关指示  | 机器背面设有开关, 指示灯和OSD调节按键                                     |
|         | 信号输入  | HDMI*1                                                    |
|         | 其他接口  | DCIN、USBIN、USB2.0*6                                       |
|         | 电源    | DC12V5A (直流输出线带磁环桌面品字尾)                                   |
|         | 总体尺寸  | 450*475*132mm                                             |
|         | 随机配件  | 电源适配器/电源线/VGA线/USB线/Wago端子                                |
|         | 重量    | 16.5KG                                                    |
| 电源及环境参数 | 工作温度  | 0~50℃                                                     |
|         | 存储温度  | -20~70℃                                                   |
|         | 相对湿度  | 10%-90% , No Frost                                        |
|         | 振动    | 5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值                                 |
|         |       | 冲击 10G(11MS)                                              |

产品工程图

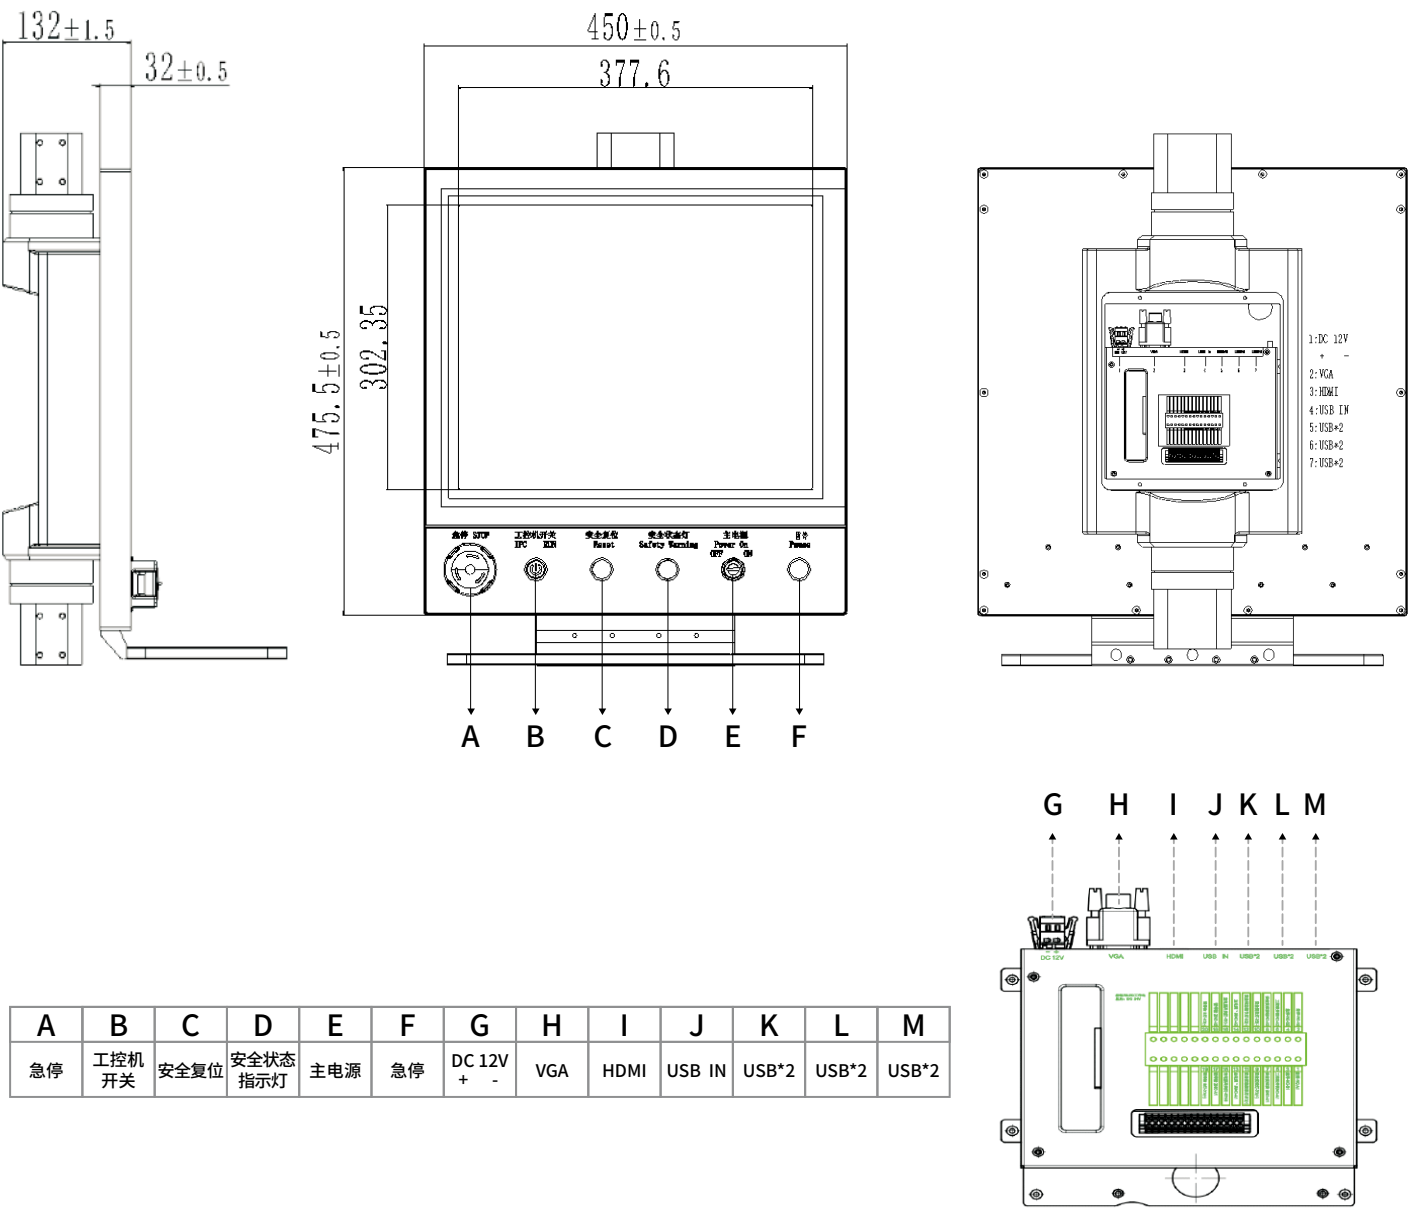

订购指南

| 产品型号     | 描述                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| IPD-C190 | 19"TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自锁式/键盘托矮款（左）/DC 12V  |
| IPD-C190 | 19"TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自锁式/键盘托高款（右）/DC 12V  |
| IPD-C190 | 19"TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自复位式/键盘托矮款（左）/DC 12V |
| IPD-C190 | 19"TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自复位式/键盘托高款（右）/DC 12V |