




产品特点：

- 超薄前面板设计符合IP65防护等级，美观坚固的铝镁合金压铸后箱体
- 15.6"Full HD TFT LCD 最佳分辨率1920*1080
- 悬臂式安装方式
- VGA/HDMI/DP多种信号输入
- 电容触摸屏,支持USB通讯接口
- 采用工业级紧固端子,DC12V输入
- 支持Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android
- 专门用于工业控制领域



产品参数

名称		规格参数
液晶屏	屏幕类型	15.6 " Full HD TFT LCD 分辨率 1920*1080 (16: 9)
	背光技术	WLED
	背光亮度	400cd/m²
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	光源寿命	20000H
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	345.16mm×194.59mm
触摸屏	类型	投射式多点电容触摸屏
	透光率	> 85%
	响应时间	7~12ms
	通讯接口	USB接口
	驱动支持	支持Win7 Win8 Win10 linux操作系统
接口	表面硬度	6H
	开关指示	机器背面设有开关,指示灯和OSD调节按键
	信号输入	VGA/HDMI/DP多种信号输入
箱体结构	其他接口	DCIN、USB、功能按键
	材料	铝合金前面板达到IP65防护等级,高强度钣金箱体结构
	安装	悬臂式安装
	总体尺寸	392.4mm×373.85mm×129.5mm
	随机配件	电源适配器/电源线/VGA线/USB线/Wago端子
电源及环境参数	重量	5KG
	工作温度	-20~60℃
	存储温度	-20~70℃
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	电源输入	DC 12V
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	功耗	6W

产品工程图

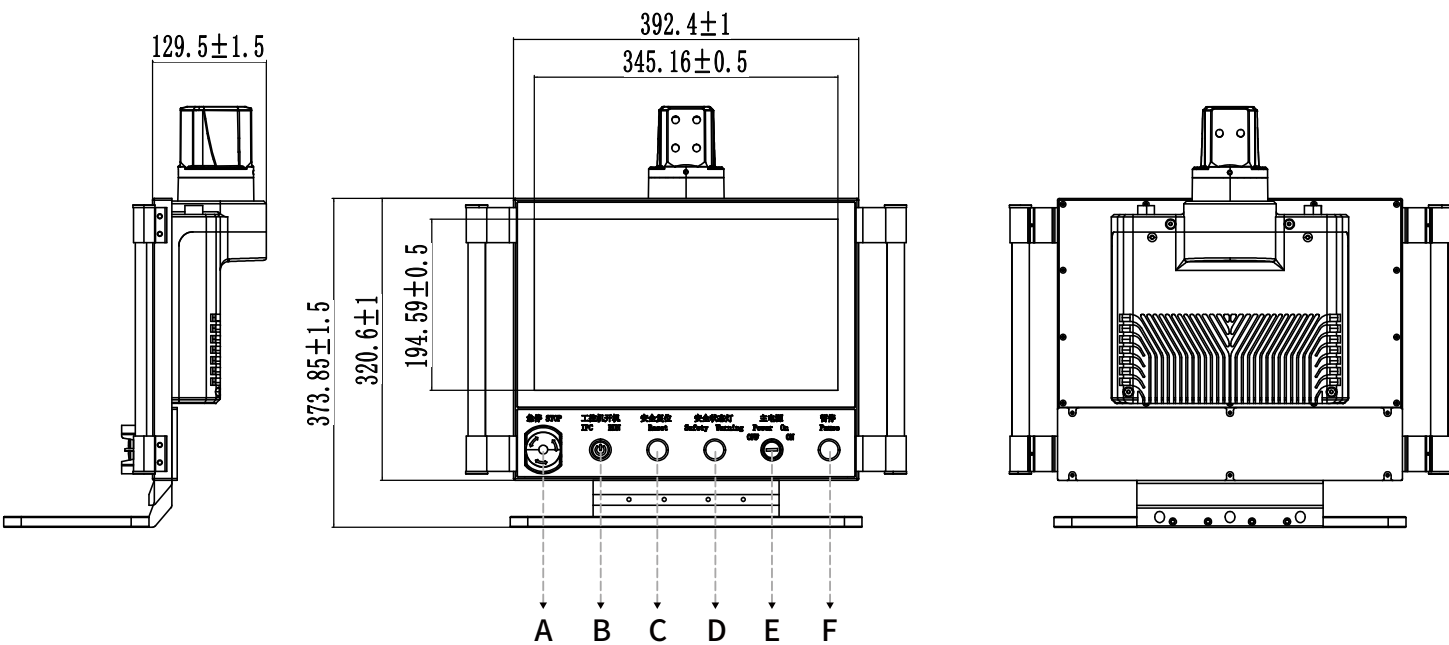

A	B	C	D	E	F
急停	工控机开关	安全复位	安全状态指示灯	主电源	暂停

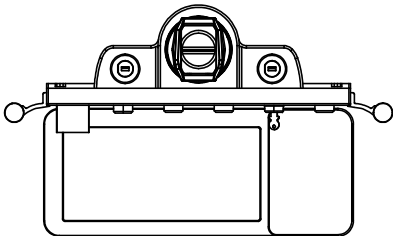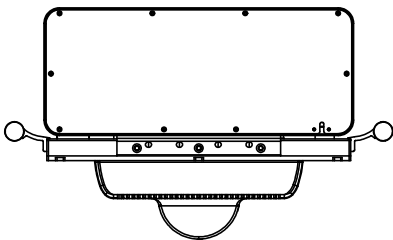

订购指南

产品型号	描述
IPD-C156	15.6" TFT LCD/电容触摸屏/1920*1080分辨率/DC12V输入