

TPM-R9150-DZA

15 " XGA TFT LCD 电阻触摸显示器




产品特点：

- 铝合金面板镶嵌电阻触摸屏
- 15"XGA TFT LCD 最佳分辨率1024*768
- 嵌入式和VESA壁挂式安装方式
- VGA/HDMI多种信号输入
- 电阻触摸屏,支持USB/串口通讯接口
- 采用工业级紧固端子,DC12V输入
- 专门用于工业控制领域

产品参数

名称		规格参数
液晶屏	屏幕类型	15 " XGA TFT LCD 分辨率 1024*768 (4: 3)
	背光技术	WLED
	背光亮度	350cd/m²
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	光源寿命	50000H
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	305.13mm×229.1mm
触摸屏	类型	电阻触摸屏
	透光率	≥ 78%
	通讯接口	USB接口/RS232接口
	驱动支持	支持Win7 Win8 Win10 linux操作系统
接口	表面硬度	≥3H
	开关指示	机器背面设有开关,指示灯和OSD调节按键
	信号输入	VGA/HDMI多种信号输入
箱体结构	其他接口	DCIN、USB、功能按键
	材料	铝合金前面板，高强度钣金箱体结构
	安装	嵌入式面板和VESA壁挂式兼容
	总体尺寸	442mm×311mm×43mm
	开孔尺寸	426.4mm×295.4mm
	随机配件	绿端子/适配器/电源线/VGA线/USB线/安装卡扣/螺钉
	重量	4KG
电源及环境参数	工作温度	-20~60℃
	存储温度	-20~70℃
	相对湿度	10%-90% ， No Frost
	电源输入	DC 12V
	振动	5-500HZ， 1.5G， 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	功耗	8W

产品工程图

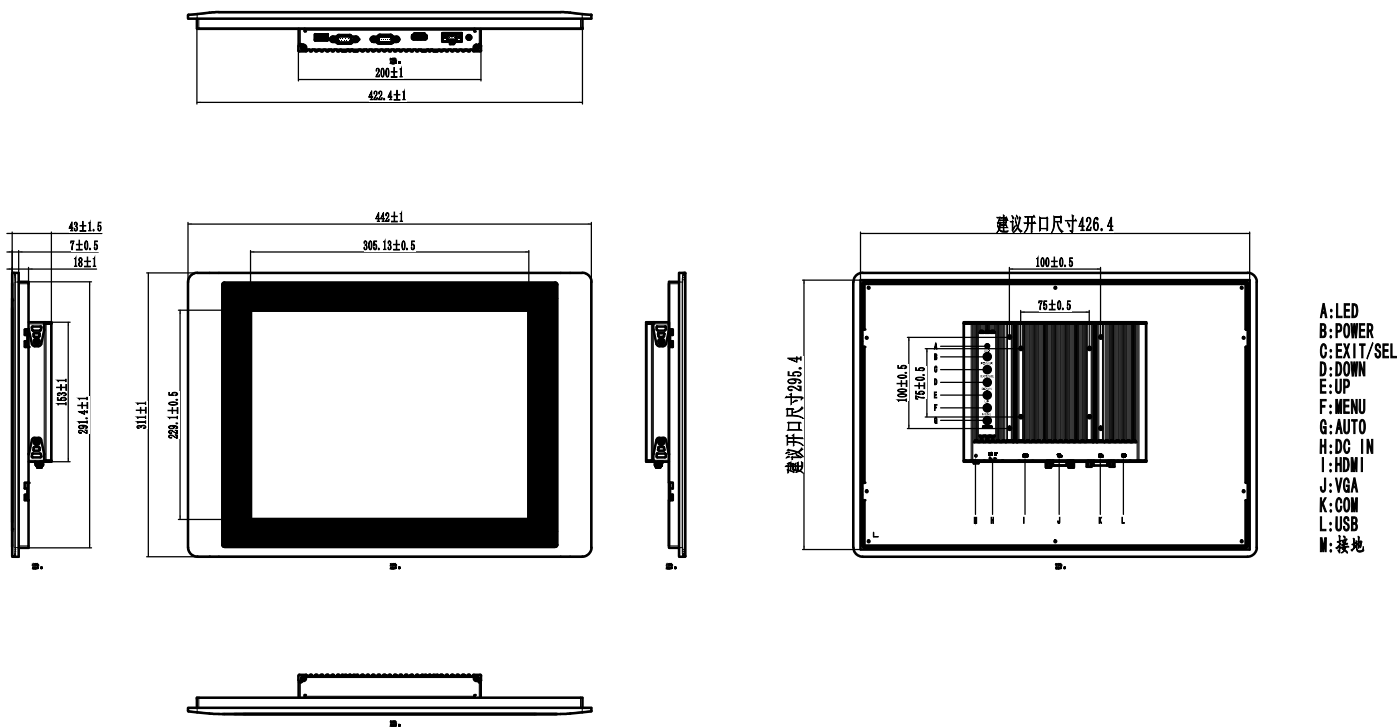

订购指南

产品型号	描述
TPM-R9150-DZA	15" TFT LCD/电阻触摸屏/1024*768分辨率/DC12V输入